



vision ComboPlus V8

COMBOPLUS R290 V8
COMBOPLUS REFR.V8
COMBOPLUS AMBIENT V8



VISION COMBOPLUS V8



COLOR



COMBOPLUS V8

Caracterizada por su cómodo sistema de extracción flexible sin espirales patentado por Jofemar, la Vision ComboPlus destaca por la optimización de capacidad y volumen y por su perfecto control de la temperatura, lo que le permite almacenar y dispensar refrescos, snacks y productos similares.



**CIERRE ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA**



**OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y VOLUMEN**



J-SUITE



**CONFIGURACIÓN SEGÚN
NECESIDADES**



**FOTOCÉLULAS DE
DETECCIÓN DE SALIDA
DE PRODUCTO**



**SISTEMA DE
EXTRACCIÓN EASY FLEX**



ASCENSOR



**LUCES LED DE
BAJO CONSUMO**

Características principales



NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	GRUPO FRÍO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
COMBOPLUS AMBIENT V8	1835 x 800 x 960	348 kg	230 V/45W	Sí	No	Capacitivo	Configurable
COMBOPLUS REFRIGER V8	1835 x 800 x 990	369 kg	230 V/380W	Sí	Sí	Capacitivo	Configurable
COMBOPLUS BLUETEC AMBIENT V8	1835 x 800 x 960	348 kg	230 V/45W	Sí	No	Capacitivo	Configurable
COMBOPLUS BLUETEC REFRIGER V8	1835 x 800 x 990	369 kg	230 V/380W	Sí	Sí	Capacitivo	Configurable

VISION COMBOPLUS V8



CARACTERÍSTICAS

- **Capacidad** hasta 8 bandejas de hasta 7 canales regulables en altura.
- Posibilidad de **programar la temperatura** y disponer de una **temperatura interior** de 4°C hasta 25°C.
- Funcionamiento en ambientes con un **65% de humedad máxima**.
- Posibilidad de **albergar un total de 100Kg de producto**.
- **Detección de venta correcta** por medio de fotocélulas.
- **Autotest** continuo de funcionamiento.
- Programación de fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Selección de productos con lista de la compra o de forma individual.
- Sistema FIFO (First In First Out).

DISEÑO

Nuestras máquinas vending, gracias a su sistema de canales ajustables, tienen la ventaja de adaptarse a cualquier tipo de producto además de tener una alta tecnología y un elegante e innovador diseño ofreciendo una máquina con alta capacidad y gran control del producto.

- Diseño elegante con hasta 4 colores a elegir de puerta (blanco, negro, gris y blutec) y con opción de personalización con tu marca corporativa.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Display gráfico en color y botonera capacitiva.
- Frontal transparente de 1460 x 446 mm, que nos permite una amplia visión de nuestro producto.
- Cerradura de seguridad antivandálica de tres puntos de anclaje.
- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.






OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Lector de billetes Jofemar.
- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Entrada de monedas antivandálica gracias a su monedero compacto de Jofemar.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta tres módulos satélite de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
- Módulo de microondas externo controlado por la máquina principal y sus tiempos de calentamiento son registrados a las selecciones.


PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde la máquina. Puerto DEX para salida de datos contables.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.
- Opciones de cambiar el menú de operadores, menú técnico, menú de venta, menú de máquina, menú de periféricos y menú de ajustes.
- Programación de precios desde el menú de venta, cambio de idioma, uniones de extractores, publicidad... todo desde el menú principal.
- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde la máquina. Puerto DEX para salida de datos contables.
- Actualizable por USB con opción de clonado de máquinas.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

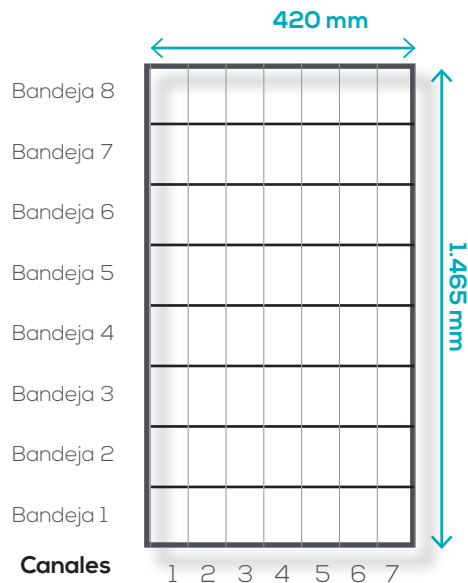

ANCHO BANDEJA

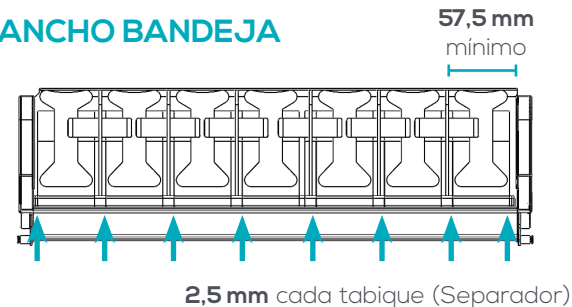

PROFUNDIDAD CANAL

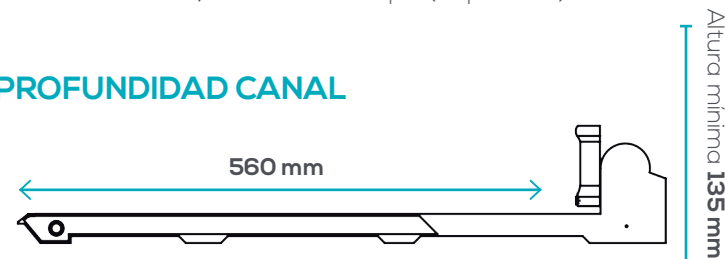


TABLA DE ALTURAS

Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 7 motores máximo.

TELEMETRÍA



Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar, puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Gestión de imágenes de productos y videos de espera de forma remota.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



Tecnología
100% Jofemar



VE-CT208ES001 0324