


vision EasyCombo V8

EASY COMBO R290 V8
EASY COMBO REFRIG. V8
EASY COMBO AMB. V8



VISION EASYCOMBO BLUETEC V8



COLOR



EASY COMBO V8

El óptimo aprovechamiento del espacio, sumado al sistema de extracción exclusivo patentado por Jofemar y la autonomía al admitir múltiples sistemas de pago, hacen de la Vision Easy Combo la solución más adecuada para la dispensación de productos refrigerados o a temperatura ambiente.



CIERRE DE SEGURIDAD



OPTIMIZACIÓN, CAPACIDAD Y VOLUMEN



J-SUITE



CONFIGURACIÓN SEGÚN NECESIDADES



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DE PRODUCTO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



LUCES LED DE BAJO CONSUMO

Características principales



NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	GRUPO FRÍO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
EASY COMBO AMB. V8	1835 x 800 x 1011	373kg	230V/45W	No	No	Capacitivo	Configurable
EASY COMBO REFRIGER V8 EPREL EASYCOMBO R290 V8: D	1835 x 800 x 1041	394kg	230V/380W	No	Sí	Capacitivo	Configurable
EASYCOMBO BLUETEC V8	1835 x 800 x 1011	373kg	230V/45W	No	No	Capacitivo	Configurable
EASY COMBO BLUETEC REFRIGER V8 EPREL EASYCOMBO BLUETEC R290 V8: D	1835 x 800 x 1041	394kg	230V/380W	No	Sí	Capacitivo	Configurable

VISION EASYCOMBO V8



CARACTERÍSTICAS

- **Capacidad** hasta 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas ahasta 7 canales regulables en altura.
- Posibilidad de **programar la temperatura** y disponer de una **temperatura interior** de 4°C hasta 25°C.
- Funcionamiento en ambientes con un **65% de humedad máxima**.
- Posibilidad de **albergar un total de 100Kg de producto**.
- **Detección de venta correcta** por medio de fotocélulas.
- **Autotest** continuo de funcionamiento.
- **Programación de fecha de caducidad** por número de selección o canal. Inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible. **Facilidad de cambiar la posición de los canales y tabiques sin herramientas**.
- **Autoajuste** inteligente o manual de la **fuerza de empuje para cada canal**, adaptándose a las características de cada producto.
- Diseño modular. Permite adaptar multitud de periféricos y hasta tres máquinas satélite.
- **Sistema FIFO** (First in First out), que asegura la renovación continua de producto.

DISEÑO

Nuestras máquinas Easy Combo V8, gracias a su sistema de canales ajustables, tienen la ventaja de adaptarse a cualquier tipo de producto. Además, cuentan con tecnología de vanguardia y un elegante e innovador diseño, dando lugar a una máquina con alta capacidad y gran control del producto.

- Diseño elegante y robusto con cuatro acabados diferentes para la puerta (blanco, negro, gris o Bluetec) y con opción de personalización con marca corporativa.
- Selección de producto mediante teclado capacitivo.
- Iluminación led con programación selectiva del encendido y apagado.
- Cristal frontal de seguridad aislado térmicamente con cámara de argón de 16mm de 1100x461 mm, que permite una amplia visión del producto y ofrece protección y gran capacidad aislante.
- Estructura del mueble con diseño modular y protegida contra la corrosión y el óxido.
- Display gráfico en color de 4,3" y con resolución de 480x272 pixeles.





OPCIONES

- Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
- Entrada de monedas antivandálica.
- Dispositivo de telemetría J-Link y comunicación con plataforma de gestión Vending J-Suite.
- Funcionamiento online con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Hasta tres módulos satélite de máquina vending o taquillas para una mayor capacidad.
- Módulo de microondas externo controlado por la máquina y tiempos de calentamiento programables por selección.

PROGRAMACIÓN

- Sistema de programación y visualización de datos contables integrado accesible desde la máquina. Puerto DEX para salida de datos contables.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.
- Programación de precios desde el menú de venta, cambio de idioma, uniones de extractores, publicidad... todo desde el menú principal.
- Actualizable por USB con opción de clonado de máquinas.
- Dispensación programable en cuatro modos. Opción de solo vending, solo dispensing, o vending y dispensing combinadas según producto.
- Opción de modificar cientos de parámetros para una personalización total.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES



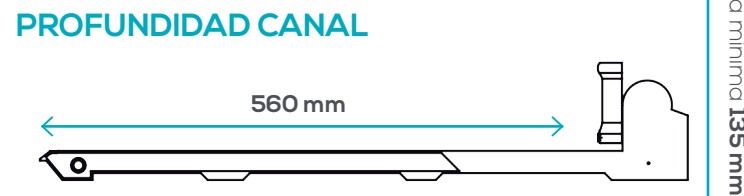


TABLA DE ALTURAS


Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 10 motores máximo.

TELEMETRÍA

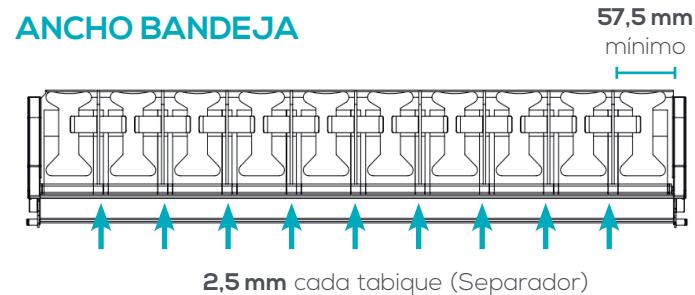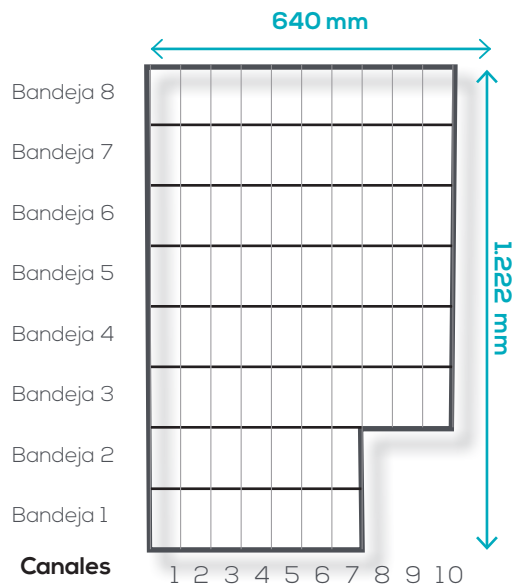

Nuestro dispositivo electrónico **J-LINK** Jofemar ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es la compatibilidad con **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.

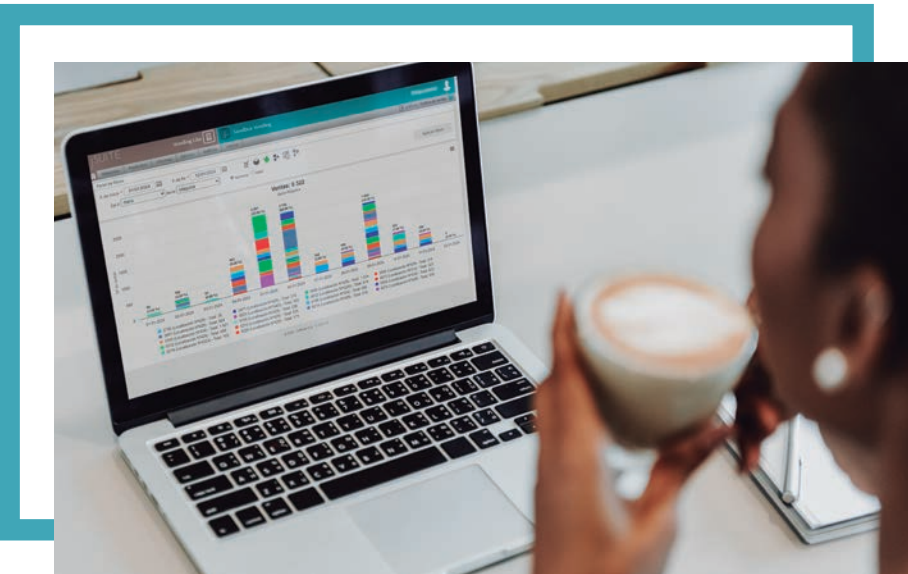

VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Es posible utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Eficiencia en la gestión de datos contables.
- Alertas técnicas y administrativas.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



VE-CT208M05ES001 0924