



LOCKERS^o

LOCKERS^o



COLOR

LOCKERS°



Descubre Lockers°, las taquillas inteligentes refrigeradas que revolucionarán tu negocio. Con una gran capacidad y compartimentos modulares, Lockers° se adapta a tus necesidades con múltiples combinaciones de máquinas controladoras y satélites. Su innovador sistema de aire refrigerado asegura una distribución uniforme del frío, manteniendo tus productos frescos sin importar su tamaño. Además, su grupo de frío extraíble facilita el mantenimiento y la eficiencia.



**CERRADURAS
ELECTROMECÁNICAS DE
SEGURIDAD**



**OPTIMIZACIÓN,
CAPACIDAD Y VOLUMEN**



J-SUITE



**CONFIGURACIÓN SEGÚN
NECESIDADES**



**MODULARIDAD CON
DIFERENTES SATÉLITES**



**PUERTAS
RECONFIGURABLES**

Características principales



| NOMBRE MÁQUINA | MEDIDA sin embalar | PESO | CONSUMO | MODULARIDAD | GRUPO FRÍO | FUNCIONALIDAD | UNIDAD DE CONTROL |
|----------------|--------------------|-------|--------------|-------------|------------|---------------|-------------------|
| LOCKERS° | 2300 x 920 x 694 | 291kg | 230V / 530 W | Sí | Sí | No | Ver programación |

| TIPO DE COMPARTIMENTO | MEDIDA puertas | MEDIDAS compartimentos | PUERTA CON CRISTAL | COLOR | MODULARIDAD |
|-----------------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| S | 166,4 x 443,5 | 124 x 322 x 567 | Opcional (SG) | Negro, blanco y gris | Sí |
| M | 336,9 x 443,5 | 295 x 322 x 567 | Opcional (MG) | Negro, blanco y gris | Sí |
| L | 507,4 x 443,5 | 465 x 322 x 567 | Opcional (LG) | Negro, blanco y gris | Sí |

*Nuestras puertas son fácilmente reconfigurables incluso después de su instalación.

LOCKERS° (puertas S, M, L)

LOCKERS° (puertas SG, MG, LG)



CARACTERÍSTICAS

- **Taquillas satélites refrigeradas**, controlables por cualquier unidad de control V8 marca Jofemar.
- Posibilidad de trabajar en **modo calentamiento** hasta un máximo de 25°C en el interior.
- Compartimentos con temperatura interior en **modo enfriamiento** estable por debajo de 4°C, adecuada para la conservación de productos perecederos, sin llegar a congelación.
- El **modo enfriamiento** puede trabajar hasta 32°C de temperatura exterior y en ambientes con 65% de humedad.
- Diseño modular con mueble único, **preparada para combinar e intercambiar diferentes tamaños de compartimentos** en cualquier momento y de forma sencilla.
- El cristal de las puertas es de **seguridad** por las dos caras y aislado con cámara de argón.
- **Iluminación LED RGBW inteligente**. Es posible asignar cualquier color que se origine al mezclar el color rojo, azul, verde y blanco a los compartimentos, atendiendo a su estado (con producto o vacío) y sin necesidad de reprogramar la iluminación al reconfigurar las puertas.
- **Cerraduras electromecánicas independientes** para cada compartimento y con opción de apertura general desde cerradura física, ubicada en la parte inferior
- **Sistema de distribución de aire refrigerado mediante canales verticales**, lo cual permite un reparto uniforme sin importar el volumen de los productos a dispensar.

DISEÑO

Lockers° cuenta con un avanzado sistema de aire refrigerado que distribuye el frío de manera uniforme a través de canales verticales. Esto evita la obstrucción del aire por objetos grandes y mantiene una temperatura constante y eficiente, asegurando la óptima conservación de los productos.

- **Estructura modular con dos columnas** de compartimentos, configurables incluso después de la instalación, con iluminación LED RGBW en colores rojo, verde, azul, blanco o mezcla de ellos.
- **Grupo de frío MONOBLOCK** ubicado en la parte superior y extraíble para facilitar la instalación y el mantenimiento.
- **Material protegido contra la corrosión y el óxido** para una mayor durabilidad y resistencia.
- **Tres tamaños de puerta**, diseñados para adecuarse perfectamente a los tres tipos de compartimentos (S, M y L) y disponibles en versión opaca o con cristal de seguridad con cámara climática.





OPCIONES


- Combinación de **hasta tres tipos diferentes de tamaño de compartimentos**, consiguiendo la optimización del espacio.
- Disponibilidad de **puertas opacas o de cristal** atendiendo a las necesidades del cliente.
- **Control** a partir de taos u otra máquina expendedora Jofemar.
- **Reconfiguración de las taquillas** incluso después de su instalación para adaptarse a nuevas configuraciones.
- Las máquinas se pueden fijar entre ellas y a la pared.
- **Cerradura de seguridad** electrónica y **detección del estado de la apertura** de la puerta.

PROGRAMACIÓN

- Posibilidad de **programar la temperatura** interior de la máquina entre 2°C y 25°C.
- **Control de la máquina** mediante un módulo de control o una máquina máster conectados a través de un puerto de comunicación RS485, ambos comandados por un dispositivo JSD, capaz de controlar simultáneamente cuatro máquinas vending o tres máquinas y cuatro módulos de taquillas con un total de ochenta compartimentos.
- Posibilidad de **programar la iluminación en cualquier color** y asignar uno diferente para cada estado (con producto o vacío).
- **Recopilación y envío de datos del estado de la máquina** al dispositivo JSD de control con objeto de inhibir la venta de producto en mal estado.

INFORMACIÓN PUERTAS

MEDIDAS PUERTAS

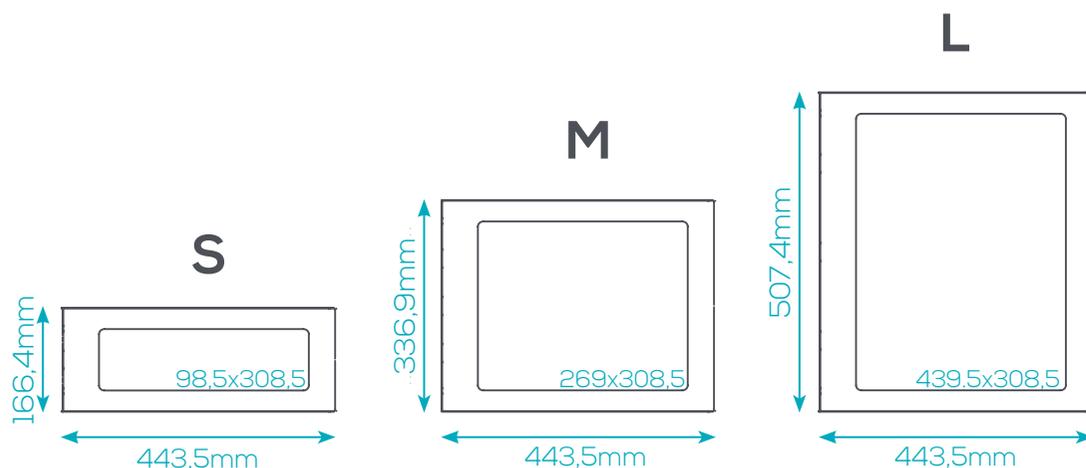

MEDIDAS COMPARTIMENTOS

| TIPO | ALTO | ANCHO | FONDO |
|------|------|-------|-------|
| S | 124 | 322 | 567 |
| M | 295 | | |
| L | 465 | | |

TELEMETRÍA



jLINK



jSUITE

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.

VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Envío de alertas técnicas y administrativas.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Máxima seguridad en el almacenamiento de datos.
- Backups de datos diarios automáticos.
- Disponibilidad total en cualquier momento.
- Acceso a estadísticas de venta.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



VE-CT216ES001 1224