



QENDRA TOUCH

QENDRA TOUCH
QENDRA TOUCH[®]



QENDRA TOUCH

COLOR



QENDRA TOUCH

QENDRA TOUCH marca un nuevo hito en la evolución de las máquinas expendedoras de Jofemar. Este nuevo modelo combina un diseño robusto y tecnológico con el exclusivo sistema de extracción adaptable a cualquier tipo de producto. Su pantalla táctil integrada transforma la experiencia de compra, haciéndola más intuitiva, moderna y autónoma. Además, incorpora la última innovación de la marca: un ascensor central de gran capacidad que garantiza una entrega rápida, precisa y respetuosa, tanto con el producto como con el usuario final.



**CIERRE ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA**



**OPTIMIZACIÓN,
CAPACIDAD Y VOLUMEN**



J-SUITE



**LUZ LED RGB
PERIMETRAL**



**FOTOCÉLULAS DE
DETECCIÓN DE SALIDA
DE PRODUCTO**



**CONFIGURACIÓN SEGÚN
NECESIDADES**



ASCENSOR



**PANTALLA
TÁCTIL**

Características principales



NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	GRUPO FRÍO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
QENDRA TOUCH	1862x802x1094	362 kg	230V/106W	Sí	No	Pantalla 32"	Tarjetero
QENDRA TOUCH ^o	1862x802x1124	403 kg	230V/460W	Sí	Sí	Pantalla 32"	Tarjetero

QENDRA TOUCH




CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil de 32" interactiva que permite una navegación intuitiva, personalización de la experiencia de compra.
- Ascensor central de nueva generación, diseñado para recoger productos a una altura ergonómica, ideal para artículos de gran longitud. Garantiza una entrega segura, sin golpes, y respetuosa con el producto.
- Sistema de seguridad avanzado en el ascensor y en la puerta de recogida automática, que protege frente a robos y accidentes.
- Hasta 8 bandejas con hasta 10 canales regulables, ofreciendo mayor capacidad interior y flexibilidad en la configuración.
- QENDRA TOUCH® con posibilidad de programar la temperatura y disponer de una temperatura interior de 2°C hasta 25°C. Condiciones óptimas según el tipo de producto.
- Funcionamiento en ambientes con hasta un 65% de humedad relativa.
- Detección de venta correcta mediante fotocélulas, que aseguran la entrega efectiva del producto.
- Programación de fecha de caducidad por canal o número de selección, inhibiendo la venta de productos caducados.
- Cambio de canales y tabiques sin herramientas, facilitando la adaptación a nuevos productos.
- Sistema multiventa, capaz de entregar varios productos en una sola operación.
- Sistema FIFO (First In First Out), que garantiza la rotación continua del stock.

DISEÑO

Con un acabado en negro mate, pantalla táctil de 32" y cajón central de recogida, la QENDRA TOUCH destaca por su estética moderna y funcional. Su iluminación LED perimetral RGB configurable permite adaptar el color al entorno, reforzando su presencia y creando una experiencia visual envolvente.

- Diseño elegante y robusto, con acabados en negro mate y opción de personalización gráfica con imagen corporativa.
- Pantalla táctil de 32" integrada en el frontal, que aporta modernidad y mejora la interacción con el usuario.
- Iluminación LED perimetral RGB configurable, que permite adaptar el color al entorno y reforzar la presencia visual de la máquina.
- Cajón central de recogida con sistema de apertura y cierre automático, que mejora la experiencia de compra y facilita el acceso al producto.
- Dimensiones zona recogida de producto de 286x558 mm.
- Estructura modular protegida contra la corrosión y el óxido, diseñada para una larga vida útil en cualquier entorno.

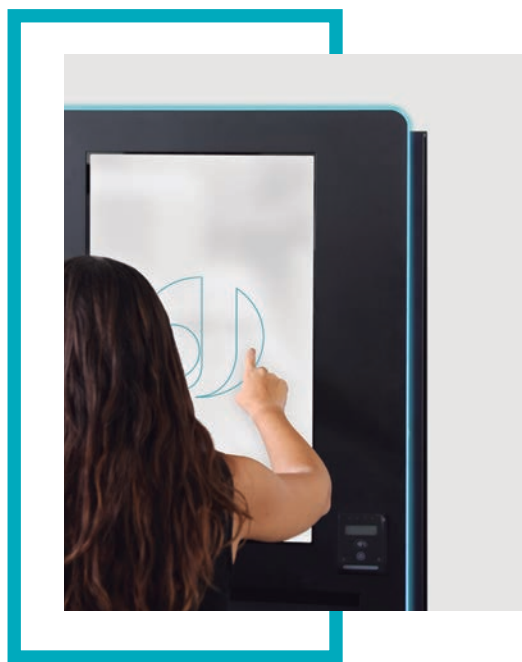




OPCIONES

- Opción de tener **grupo de refrigeración** en nuestra QENDRA TOUCH®.
- **Rampa de dispensación de productos frágiles.**
- Montaje de diferentes tipos de **cerraduras** según las necesidades del cliente.
- **Kit calentador** interno capaz de mantener el interior de la máquina 25°C por encima de la temperatura ambiente, hasta un máximo de 25°C. Permite evitar la congelación accidental de los productos por causas ambientales externas y atemperar productos que así lo requieran siempre que no saturen de humedad el interior.
- Versión con SBC y aplicación para pantallas Jofemar o versión con PC y aplicación personalizada por el cliente.
- Posibilidad de equipar tarjeteros bancarios u otro periférico utilizando el hueco EVA disponible en el frontal.


PROGRAMACIÓN

- Posibilidad de **programar la temperatura** interior de la máquina entre 2°C y 25°C.
- Consulta de toda la información contable y de estado de la máquina de forma remota desde J-Suite.
- Realizar cambios de productos con imágenes y precios de forma remota desde J-Suite.
- **Recopilación y envío de datos del estado de la máquina** al dispositivo JSD de control con objeto de inhibir la venta de producto en mal estado.
- Controla hasta 3 máquinas satélite o 2 máquinas satélite+ 4 Lockers.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

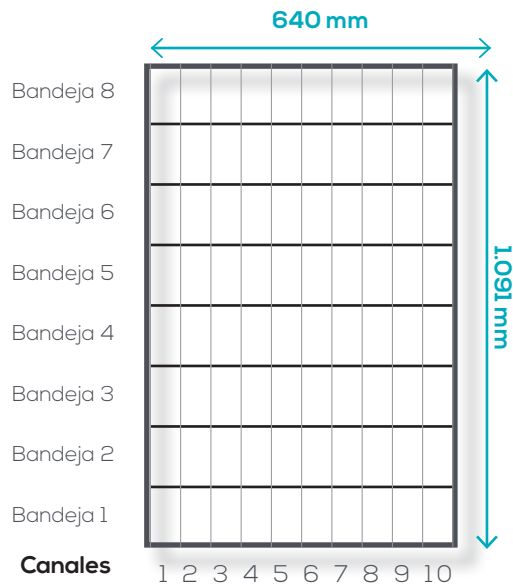

ANCHO BANDEJA

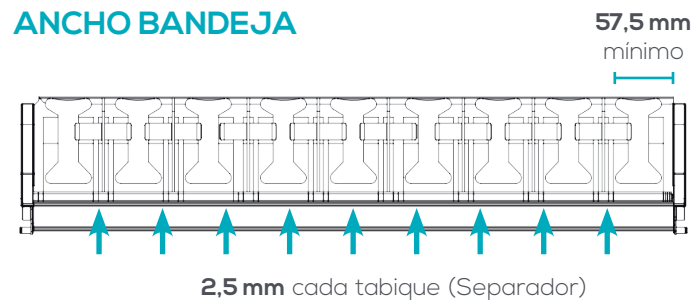

PROFUNDIDAD CANAL



TABLA DE ALTURAS

Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 10 motores máximo.

TELEMETRÍA



Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Envío de alertas técnicas y administrativas.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Máxima seguridad en el almacenamiento de datos.
- Backups de datos diarios automáticos.
- Disponibilidad total en cualquier momento.
- Acceso a estadísticas de venta.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



Tecnología
100% Jofemar



VE-CT218ES001 0825