



ESPLUS TM

ESPLUS TM R290 V8
ESPLUS TM REFR.V8
ESPLUS TM AMBIENT V8



ESPLUS TM BASIC V8



COLOR



ESPLUS TM V8

Nuestra máquina más vendida ahora aún más avanzada gracias al innovador módulo TM. Este componente exclusivo le permite gestionar de forma autónoma el proceso completo de entrega de productos, convirtiéndola en una máquina verdaderamente independiente.



CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



J-SUITE



PANTALLA TÁCTIL



CONFIGURACIÓN SEGÚN NECESIDADES



OPCIONES DE PUBLICIDAD




LUCES LED DE BAJO CONSUMO

Características principales



NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	GRUPO FRÍO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
ESPLUS TM BASIC	1835 x 800 x 1079	305kg	70W/230W	SÍ	NO	Capacitivo	Tarjetero
ESPLUS TM BASIC REFRIGER	1835 x 800 x 1109	337kg	370W/230V	SÍ	SÍ	Capacitivo	Tarjetero
ESPLUS TM TOUCH	1835 x 800 x 1102	305kg	70W/230V	SÍ	NO	Táctil 15,6"	Tarjetero
ESPLUS TM TOUCH REFRIGER	1835 x 800 x 1131	337kg	370W/230W	SÍ	SÍ	Táctil 15,6"	Tarjetero

ESPLUS TM TOUCH V8

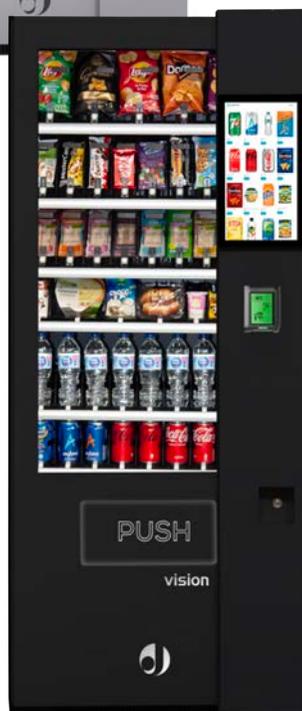




CARACTERÍSTICAS



- Basada en nuestra VISION ESPLUS V8, pero sin necesidad de un control unit para la gestión de los procesos de entrega gracias a su MÓDULO TM.
- Gran capacidad para productos y una gran pantalla de cristal para tener el producto visto.
- Pago mediante tarjetero bancario.
- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Sistema multiventa, capaz de entregar varios productos en una sola maniobra del ascensor.
- Capacidad para un máximo de 8 bandejas de hasta 10 canales regulables en altura.
- Configuración flexible, cambio de posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Programación fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Sistema FIFO (Fist in First out).

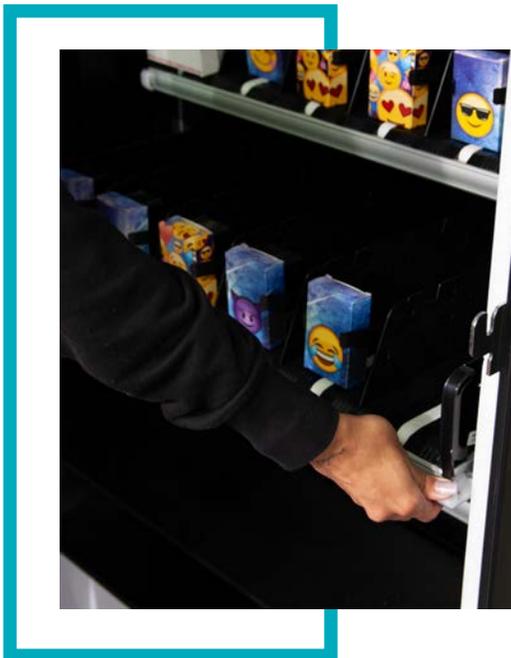

DISEÑO

Nuestras máquinas vending, gracias a su sistema de canales ajustables, tienen la ventaja de adaptarse a cualquier tipo de producto además de tener una alta tecnología y un elegante e innovador diseño ofreciendo una máquina con alta capacidad y gran control del producto.

- Diseño elegante con hasta 3 colores a elegir de puerta (blanco, negro y gris) y con opción de personalización con tu marca corporativa.
- Apta para ambientes con baja iluminación gracias a su iluminación LED en puerta de recogida de producto y teclado capacitivo o pantalla táctil.
- Frontal transparente de 1.169x714 mm que nos permite una amplia visión de nuestro producto.
- Ascensor de recogida del producto con hasta 4 alturas para ajustarse correctamente a tu producto.
- Módulo TM integrado en la parte lateral .Buen
- Sistema de apertura independiente mediante llave, para reposición de productos y zona de periféricos.




OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Teclado capacitivo, ESPLUS™ BASIC o pantalla táctil, ESPLUS™ TOUCH.
- Hasta 4 posiciones de ascensor, dependiendo de la altura del producto.
- Máxima flexibilidad para extraer cualquier tipo de producto, mediante canales de empujador o canales de paletas.
- Kit calentador interno capaz de mantener el interior de la máquina hasta 20°C por encima de la temperatura ambiente. Solución ideal para evitar la congelación de los productos en condiciones de frío extremo o para atemperar productos que así lo requieran siempre que no saturen de humedad el interior.


PROGRAMACIÓN

- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador situado en su interior.
- Programación dinámica: permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas formas.
- Opción de extracción de datos con J-SUITE mediante J-LINK.
- Gracias a su menú principal tenemos las opciones de cambiar el menú de operadores, menú técnico, menú de venta, menú de máquina, menú de periféricos, menú de ajustes y menú de recursos gráficos.
- Programación de precios desde el menú de venta, cambio de idioma, uniones de extractores, publicidad... todo desde el menú principal.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES

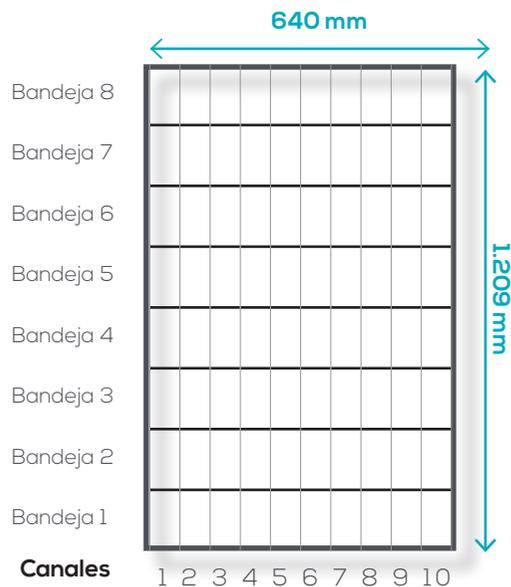

ANCHO BANDEJA

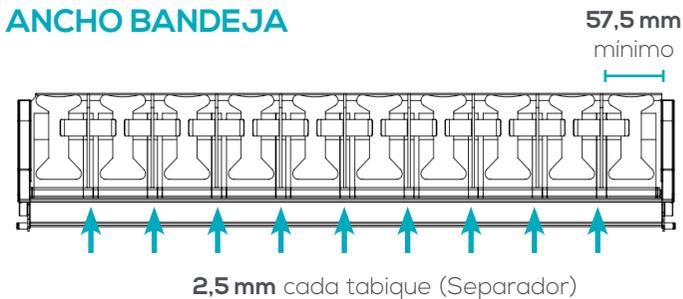

PROFUNDIDAD CANAL

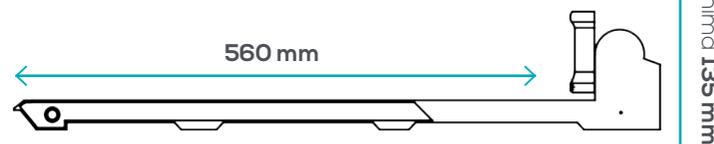


TABLA DE ALTURAS

Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 10 motores máximo.

TELEMETRÍA



jLINK



jSUITE

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.

VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar, puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, Tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Gestión de imágenes de productos y videos de espera de forma remota.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN





Innovación
tecnológica

Fiabilidad

Tecnología
100% Jofemar



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



VE-CT208ES001 0324