


NUUK
klinck

NUUK KLINCK
NUUK R290 V2



NUUK KLINCK



NUUK KLINCK

Descubre la NUUK KLINCK, la máquina de congelados que transformará tu negocio. Con máxima seguridad en la conservación de alimentos congelados, pantalla táctil intuitiva, control inteligente de temperatura y caducidad, y gestión online completa. Además, la NUUK KLINCK permite que el producto sea visible, ofreciendo una experiencia de compra más atractiva y conveniente. Optimiza tu capacidad y volumen con la avanzada tecnología de JOFEMAR. ¡Transforma tu negocio con la NUUK KLINCK y disfruta de una gestión de congelados sin precedentes!



**CIERRE ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA**



**OPTIMIZACIÓN,
CAPACIDAD Y VOLUMEN**



J-SUITE



**CONGELACIÓN TOTAL
DE PRODUCTOS**



**FOTOCÉLULAS DE
DETECCIÓN DE SALIDA
DE PRODUCTO**



**SISTEMA DE
EXTRACCIÓN EASY FLEX**



ASCENSOR



**PANTALLA
TÁCTIL**

NUUK KLINCK



Características principales

NOMBRE MÁQUINA	MEDIDA sin embalar	PESO	CONSUMO	ASCENSOR	PRODUCTO VISTO	TECLADO	MÉTODO DE PAGO
NUUK KLINCK	1843 x 1281 x 1049 mm	529kg	230V/ 1100W	Sí	Sí	Pantalla táctil 21,5" o 32"	Tarjetero bancario

CARACTERÍSTICAS


- Configuración interior optimizada con hasta **7 bandejas ajustables en altura**, cada una equipada con un máximo de **9 canales para una organización flexible y eficiente**.
- Posibilidad de programar la **temperatura interior entre -10°C y -24°C**.
- **Reconfiguración sencilla de los canales de las bandejas** sin necesidad de herramientas.
- **Autotest continuo** de funcionamiento.
- Control inteligente de temperatura, compuesto por una electrónica eficiente y sensor de medición, asegurando en todo momento la eficiencia de consumo y la conservación y seguridad de los productos.
- **Control general de caducidad**: bloquea la venta de todos los productos si la temperatura interior supera la temperatura de caducidad programada durante un tiempo determinado.
- **Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje** para cada canal, adaptándose a las características de cada producto.
- Entrega de producto a la altura de la mano del usuario. **Dispensación sin golpes**.
- **Sistema de desescarche automático**.
- **Sistema FIFO** (First in First out), que asegura la renovación continua de producto.

DISEÑO

Nuestra gama NUUK se ofrece en dos variantes: NUUK R290 V2, con diseño cerrado, que oculta el producto, proporcionando una apariencia más discreta, y NUUK KLINCK, con cristal frontal que permite una vista directa del producto.

- Diseño elegante y robusto con acabado negro y con **opción de personalización con marca corporativa**.
- NUUK KLINCK con **frontal transparente de 865 x 605 mm**, que nos permite una amplia visión de nuestro producto.
- Estructura modular en **mueble protegida contra la corrosión y el óxido**.
- Recogida de producto creada para una **dispensación sin golpes**.





OPCIONES

- **Pantalla Táctil de 21,5" o 32"** con resolución FULL HD que permite mostrar los productos y comprar a través de ella.
- Montaje de diferentes tipos de **cerraduras** según las necesidades del cliente.
- **Personalización** de la máquina con vinilos.
- Diversas **opciones de temperatura interior**, perfectas para ajustar la temperatura ideal a tu producto.
- **Configuración personalizada de bandejas y canales**, ajustable al tipo de producto a dispensar.

PROGRAMACIÓN

- Posibilidad de **programar la temperatura** interior de la máquina entre -10°C y -24°C.
- **Recopilación y envío de datos del estado de la máquina** al dispositivo JSD de control con objeto de inhibir la venta de producto caducado.
- **Interfaz de venta proporcionado por Jofemar:** Utiliza SBC y J-LINK, ofreciendo un interfaz de usuario personalizable y configurable en remoto mediante J-SUITE, con carrito de compra y acceso a opciones de configuración de la máquina.
- **Interfaz de usuario desarrollado por el cliente:** Utiliza dispositivo JSD y protocolo J-CONNECT, permitiendo al cliente crear interfaces de venta totalmente personalizadas mediante el desarrollo de una aplicación específica.

DIAGRAMA DE CAPACIDADES


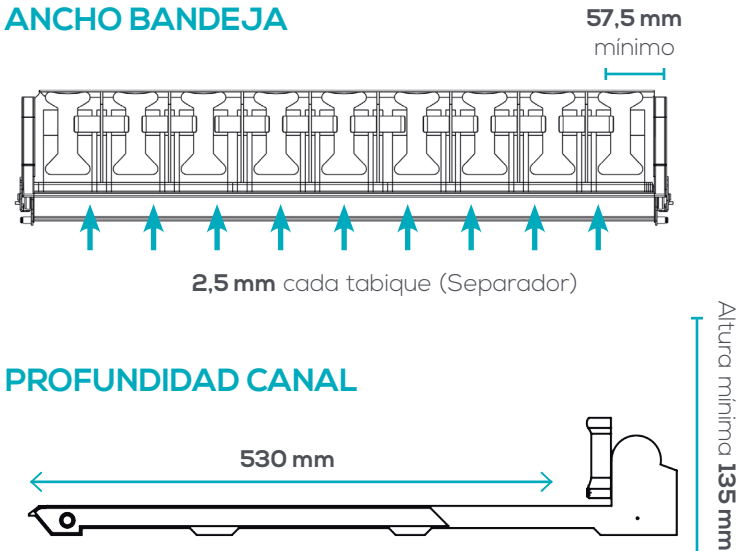


TABLA DE ALTURAS

Agujeros vistos	Distancia bandejas	Altura producto Empujador	Altura producto Paleta
8	135	94,5	76
10	162	121,5	103
12	189	148,5	130
14	216	175,5	157
16	243	202,5	184
18	270	229,5	211
20	297	256,5	238
22	324	283,5	265
24	351	310,5	292
26	378	337,5	319

Flexibilidad en bandeja entre 1 a 9 motores máximo.

TELEMETRÍA

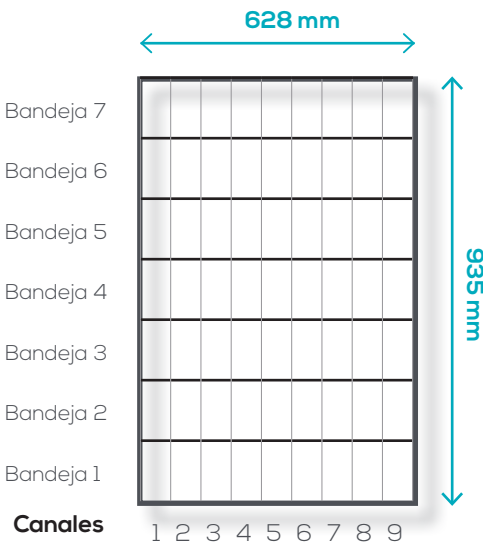

Nuestro sistema electrónico **J-LINK** Jofemar, ofrece una gran variedad de funcionalidades a todas nuestras máquinas. Una de ellas es poder utilizar **J-SUITE**, nuestra solución integral y unificada para la gestión de máquinas que te permite un control total de la máquina desde cualquier parte del mundo.



VENTAJAS

- Compatibilidad en todas las máquinas Jofemar. Puedes utilizar J-SUITE en todos nuestros productos.
- Control total de stock.
- Envío de alertas técnicas y administrativas.
- Control a distancia de las máquinas desde tu ordenador, tablet o móvil.
- Compatible con otros sistemas de pago.
- Opción de tener tarjetero de circuito cerrado.
- Compatible con máquinas no Jofemar a través de protocolos estándar.
- Máxima seguridad en el almacenamiento de datos.
- Backups de datos diarios automáticos.
- Disponibilidad total en cualquier momento.
- Acceso a estadísticas de venta.



REDUCCIÓN
DE GASTOS



CONTROL TOTAL
DE STOCKS



SATISFACCIÓN
DEL CLIENTE



AGILIDAD EN LA
CONTABILIDAD



MEJORA DE LAS
OPERACIONES



OPTIMIZACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN



MAYOR SEGURIDAD
DE INFORMACIÓN



Innovación
tecnológica

Fiabilidad



Jofemar
CORPORACIÓN

Ctra. Marcilla km 2
31350 Peralta · Navarra · España

Tel. +34 948 75 12 12

Fax +34 948 75 04 20

nacional@jofemar.com

www.jofemar.com



Tecnología
100% Jofemar



VE-CT208ES0011024