

Vision

Satellite Bluetec V8

Vending de productos
de gran tamaño

SATELLITE R290 V8
SATELLITE REFRIGER V8
SATELLITE AMBIENT V8

La Vision Satellite es la solución perfecta para la dispensación de productos por el aprovechamiento de su interior. Cuenta con hasta 6 bandejas de un máximo de 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales, y grupo de refrigeración opcional. La polivalencia en su conexión por medio de una unidad de control permite incrementar de forma significativa el número de canales y la capacidad de almacenamiento en un punto de venta para albergar prácticamente cualquier tipo de producto.



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA (EU) 2019/2018

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: con o sin grupo de frío.
- Capacidad para un máximo de 6 bandejas de un máximo de 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales, regulables en altura.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Frontal transparente de 1.101 x 637,5 mm.
- Autotest continuo de funcionamiento.
- Programación de fecha de caducidad por número de selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para cada canal dependiendo de las características del producto, opción de ajuste manual.
- Cajón de recogida sin bloqueo de puerta, lo que permite al usuario recoger su compra sin limitación de tiempo.
- Sistema antivandálico de doble puerta en el cajón de recogida impidiendo el acceso al producto.
- Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
- Potencia asignada, modelo R290: 380 wats.
- Potencia asignada, modelo Refriger: 360 wats.
- Potencia asignada, modelo Ambient: 45 wats.
- Sistema multiventa.

CONSTRUCCIÓN

- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
- Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

GESTIÓN DE CRÉDITO


- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

PROGRAMACIÓN

- A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
- A través de módulo de pago.

OPCIONES

- Puede incorporar grupo de refrigeración.
- Kit calentador interno para mantener el producto a una temperatura constante a pesar de las condiciones climáticas.

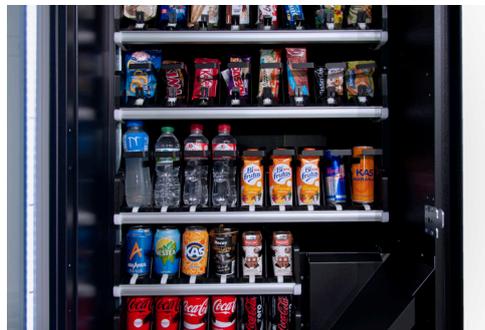

CIERRE ANTIVANDÁLICO DE PLETINA



OPTIMIZACIÓN CAPACIDAD Y VOLUMEN



LUCES LED DE BAJO CONSUMO



SISTEMA DE EXTRACCIÓN EASY FLEX



FOTOCÉLULAS DE DETECCIÓN DE SALIDA DEL PRODUCTO

	SATELLITE R290 V8
Temperatura	Con / Sin grupo de frío
Capacidad máxima	Hasta 6 bandejas de 10 canales máx. y 2 de hasta 7 canales.
Ascensor	No
Dimensiones (mm)	1.916,5x 1.025 x 850
Peso	299 kg
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	Opcional

*Otras tensiones, consultar.



Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20
www.jofemar.com



Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuw.com
ID: 009100723